

HS-72TBN 560~580-S3

N型单晶高效双面双玻组件

22.5%



产品特性

! " # \$ % "

全 产, 体

+ , - . / 0

况下 发 , 发 力 升
可

+ & 1 2 *

双 可 , 况下,
可

& ' () *

出众 和 先 制 ,
22.5%

, 3 4 5 6 7 8

及 光 件下 发

& 9 : 7


加严 严 , 使 件
严 也



- 产品质保12年
- 首年衰减1%



- 功率质保30年
- 每年衰减0.4%

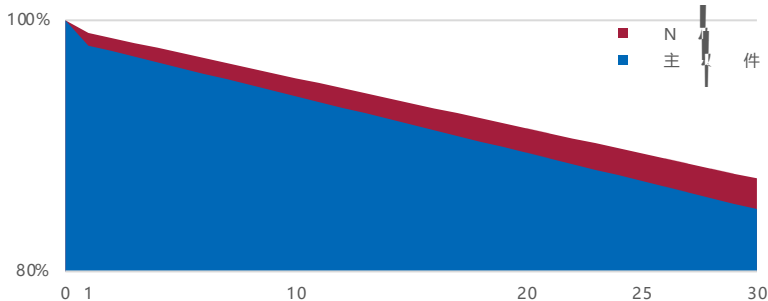


IEC61215(2016), IEC61730(2016)

ISO9001:2015: 体

ISO14001:2015: 体

ISO45001:2018: 业健 全 体



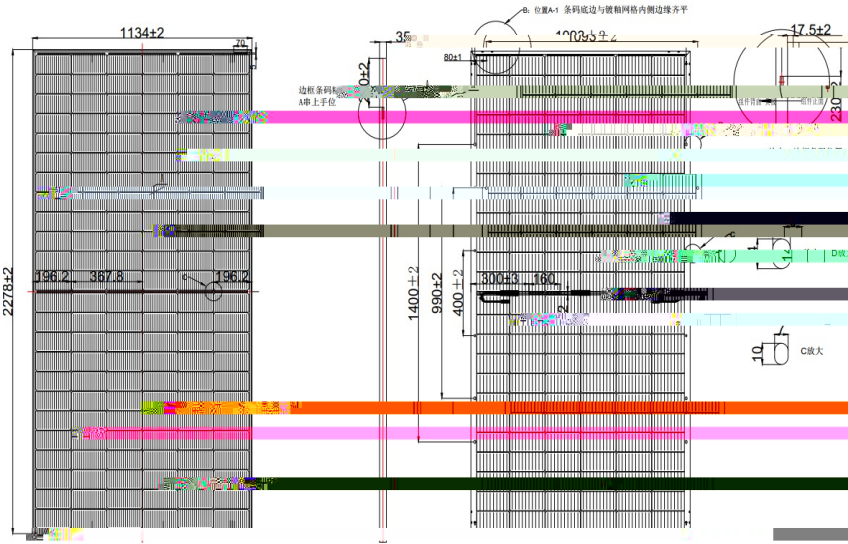

? @ A 0	
电池片类型	N型单晶硅电池片
半片电池片数目	144 (